Panasonic

ETHEREA

POWER HEAT

CLIMATISATION RÉSIDENTIELLE 2026

SOLUTION COMPLÈTE PANASONIC







heating & cooling solutions

Un confort naturel pour votre intérieur

nanoe™ X, une technologie basée sur les radicaux hydroxyles.

Présents en abondance dans la nature, les radicaux hydroxyles (également appelés radicaux OH) ont la capacité d'inhiber les polluants, certains types de virus et de bactéries et de réduire les odeurs. La technologie nanoe™ X permet de tirer parti de ces incroyables avantages en intérieur, de sorte que les endroits que nous fréquentons soient plus propres et plus agréables à vivre.



Qu'est-ce qui rend nanoe™ X unique ?

Efficace sur les tissus et surfaces.



1 | A un milliardième de mètre, nanoe™ X est beaucoup plus petit que la vapeur et peut pénétrer en profondeur dans les tissus pour réduire les odeurs.

Longévité accrue.



2 | Contenu dans de microscopiques particules d'eau, nanoe™ X a une longue durée de vie (environ 600 secondes) et peut se propager efficacement dans la pièce.

Très grande quantité.



3 | nanoe X Générateur Mark 3 produit 48 000 milliards de radicaux hydroxyles par seconde. De plus grandes quantités de radicaux hydroxyles contenus dans nanoe™ X conduisent à des performances plus élevées dans l'inhibition des polluants.

Aucun entretien.



Illustration : générateur nanoe X Mark 3.

4 | Aucune maintenance et aucun remplacement requis. nanoe™ X est une solution sans filtre qui ne nécessite aucune maintenance étant donné que son électrode d'atomisation est enveloppée d'eau pendant son processus de génération et qu'elle est composée de titane.

nanoe™ X : les 7 effets de la technologie unique de Panasonic

Réduit les odeurs



Odeurs

Inhibe 5 types de polluants



Bactéries et virus



Moisissures



Allergènes



Pollen



Substances dangereuses

Hydrate



Peau et cheveux

* Consultez le site https://aircon.panasonic.fr pour obtenir plus de détails, ainsi que les données de validation.

Le premier appareil nanoe™ a été développé par Panasonic en 2003

Générateur : nanoe™

2003

480 milliards de radicaux hydroxyles/seconde

Structure de particule ionique

Radicaux hydroxyles



Générateur : nanoe™ X

Mark 1 - 2016

4 800 milliards de radicaux hydroxyles/seconde

x 10



Mark 2 - 2019

9 600 milliards de radicaux hydroxyles/seconde

x 20



Mark 3 - 2022

48 000 milliards de radicaux hydroxyles/seconde

x 100



nanoe™ X, une technologie validée à l'international dans des centres d'essai

L'efficacite de la technologie nanoe™ X a été testée par des laboratoires indépendants en France, en Allemagne, au Danemark, en Malaisie et au Japon.

Les performances de nanoe™ X varient en fonction de la surface de la pièce, de l'environnement et de l'utilisation. Plusieurs heures peuvent être nécessaires pour atteindre l'effet optimal. nanoe™ X n'est pas un dispositif médical, la réglementation locale sur la conception de bâtiment et les recommandations sanitaires doivent être respectées. Résultats d'essais effectués dans des conditions de laboratoire contrôlées. Les performances de nanoe™ X peuvent varier dans un milieu réel.

	Tests réalisés		Générateur	Résultat	Capacité	Durée	Organisme de test	Numéro de rapport
En suspension dans l'air	Virus	Virus de la grippe (H1N1)	Mark 2	98,3 % d'inhibition	30 m³	1,5 h	China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute	J2003WT8888-00889
		Bactériophage ΦX174	Mark 1	99,2 % d'inhibition	Env. 25 m³	6 h	Kitasato Research Center for Environmental Science	24_0300_1
	Bactéries	Staphylocoque doré	Mark 1	99,7 % d'inhibition	Env. 25 m³	4 h	Kitasato Research Center for Environmental Science	24_0301_1
Adhérant	Virus	SARS-CoV-2	Mark 1	91,4 % d'inhibition	6,7 m³	8 h	Texcell (France)	1140-01 C3
		SARS-CoV-2	Mark 1	99,9 % d'inhibition	45 L	2 h	Texcell (France)	1140-01 A1
		Bactériophage ΦX174	Mark 1	99,8 % d'inhibition	Env. 25 m³	8 h	Japan Food Research Laboratories	13001265005-01
		Virus de la leucémie murine xénotrope	Mark 1	99,999 % d'inhibition	45 L	6 h	Charles River Biopharmaceutical Services GmbH	—
		Virus Coxsackie (CA16)	Mark 2	99,9 % d'inhibition	30 m³	4 h	China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute	J2002WT8888-00439
		Bactériophage	**Mark 3**	98,81 % d'inhibition	Env. 139,3 m³	4 h	SGS Inc	SHES210901902584
		Virus bactériophage MS2	**Mark 3**	99,99 % d'inhibition	Env. 25 m³	2 h	Shokukanken, Inc.	227131N
	Bactéries	Staphylocoque doré	Mark 1	99,9 % d'inhibition	20 m³	8 h	Danish Technological Institute	868988
	Pollen	Pollen de cèdre	**Mark 3**	99 % d'inhibition	Env. 24 m³	12 h	Panasonic Product Analysis Center	H21YA017-1
		Pollen d'ambroisie	Mark 1	99,4 % d'inhibition	20 m³	8 h	Danish Technological Institute	868988
	Odeurs	Odeur de fumée de cigarette	Mark 1	Intensité des odeurs réduite de 2,4 niveaux	Env. 23 m³	0,2 h	Panasonic Product Analysis Center	4AA33-160615-N04
			Mark 3	Intensité des odeurs réduite de 1,7 niveaux	Env. 139,3 m³	0,5 h	SGS Inc	SHES210901902478

Certifié VDI 6022

La certification VDI 6022 d'un système CVC garantit qu'il répond aux normes d'hygiène les plus strictes du marché.



Certification VDI 6022 – Partie 5[1].

Éviter l'exposition aux allergènes.

Inhibe une large gamme de bactéries, virus, moisissures, pollens et allergènes nocifs.



Certification VDI 6022 – Partie1[1] & 1.1[2]

« Ventilation et qualité d'air intérieur »

Technologie nanoe™ X de Panasonic améliorant la qualité de l'air intérieur.

1) Marque de certification valable uniquement pour le nanoe X Générateur Mark 3. 2) Marque de certification valable uniquement pour le nanoe X Générateur Mark 2 et Mark 3.

nanoe™ X : protection améliorée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7*.

nanoe™ X améliore la qualité de l'air pour un intérieur plus propre et plus agréable tout au long de la journée. La technologie fonctionne en mode chaud, froid ou ventilation quand vous êtes chez vous, mais aussi de manière indépendante en votre absence.
Donnez à votre système le pouvoir d'améliorer la qualité de l'air intérieur de votre maison avec la technologie nanoe™ X et un contrôle facilité avec l'application Comfort Cloud de Panasonic.

nanoeX Improving Protection 24/7

nanoe™ X rend l'air plus propre en votre absence.
Laissez le mode nanoe™ X activé pour inhiber certains polluants et réduire les odeurs avant de reprendre l'activitéLaissez la technologie nanoe™ X activée pour inhiber certains polluants et réduire les odeurs avant votre retour à la maison.

nanoe™ X améliore votre intérieur quand vous êtes chez vous.
Profitez d'un espace plus propre et plus agréable pour vous et vos proches.

Panasonic Solutions Chauffage & Refroidissement intègre la technologie nanoe™ dans une large gamme d'équipements



NOUVEAU Unité murale Etherea.
avec nanoe X Générateur Mark 3 intégré



NOUVEAU Console.
avec nanoe X Générateur Mark 3 intégré



NOUVEAU Unité murale TZ ultra-compacte.
avec nanoe X Générateur Mark 2 intégré

nanoe™ X : protection améliorée 24h/24 et 7j/7

Nouvelle console : Un confort et une qualité d'air irréprochables tout au long de l'année

La console offre un chauffage et un rafraîchissement efficaces, améliore le confort et la qualité de l'air de votre intérieur grâce à la technologie nanoe™ X et fonctionne de manière ultra silencieuse. Elle est également dotée du Wi-Fi intégré et d'une télécommande conviviale.



Wi-Fi intégré.

Compatibilité avec Google Home et Alexa.

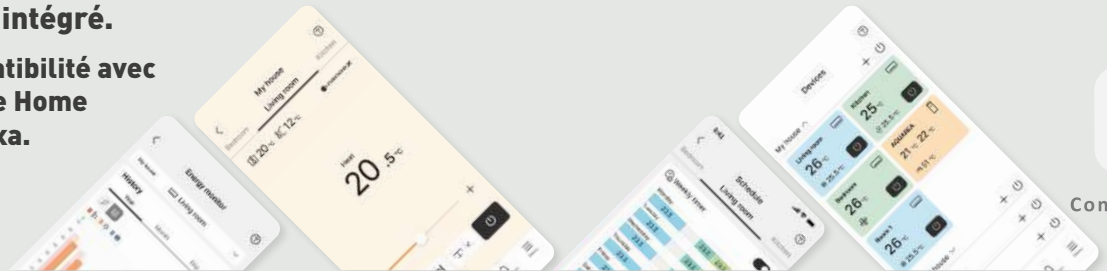

Comfort Cloud



NOUVEAU

DESIGN AWARD 2019

Les iF Product Design Awards figurent parmi les prix les plus prestigieux qui soient en matière d'excellence de conception d'un produit. Lauréat grâce à son fonctionnement très intelligent, la console de Panasonic est le système de climatisation idéal pour les installations domestiques et tertiaires.

nanoe™ X

VOIR LES SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Qualité de l'air : technologie nanoe™ X

La nouvelle console de Panasonic est équipée du dernier nanoe X Générateur Mark 3.

En libérant jusqu'à 48 000 milliards de radicaux hydroxyles par seconde, soit 100 fois plus de radicaux hydroxyles que le nanoe™ d'origine, la technologie permet d'améliorer activement la qualité de l'air et de nettoyer les surfaces, améliorant ainsi la propreté et le confort de votre intérieur.

· Qualité d'air 24h/24 et 7j/7 : fonctionne indépendamment des modes chaud et froid
· Sans entretien : aucun filtre ou remplacement requis

Comparaison du temps nécessaire pour inhiber 99 % du pollen de cèdre.

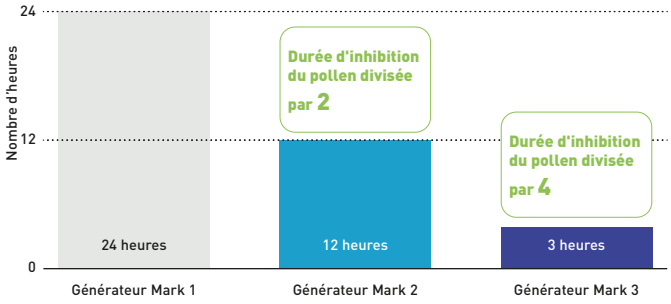

Une technologie pour un confort ultime

Pensée pour offrir une expérience supérieure, la console combine des fonctionnalités de contrôle avancé du débit d'air à un fonctionnement silencieux.

· Double flux d'air : l'évacuation de l'air par le haut assure une répartition de la température plus rapide et plus régulière.
· Fonctionnement ultra-silencieux : 20 dB(A) pour un confort continu.

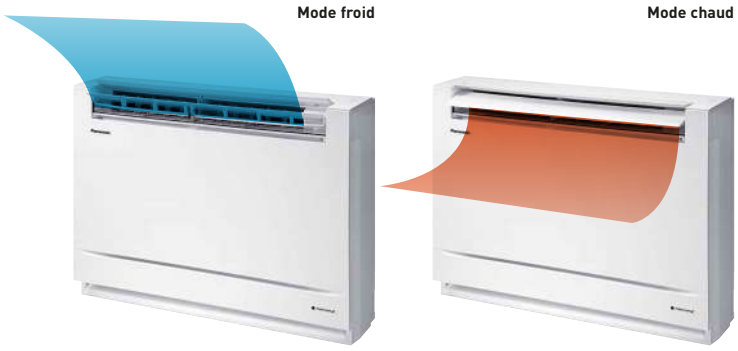

Conception intelligente et facilité d'intégration

Élégante et compacte, la console s'adapte facilement aux intérieurs modernes, garantissant style et efficacité.

· Parfaite pour les projets de rénovation : une solution intelligente pour remplacer les anciens systèmes de chauffage électrique
· Chauffage fiable : même à une température extérieure de -15 °C
· Télécommande ergonomique : rétroéclairage, configuration intuitive avec revêtement lisse pour un rendu épuré







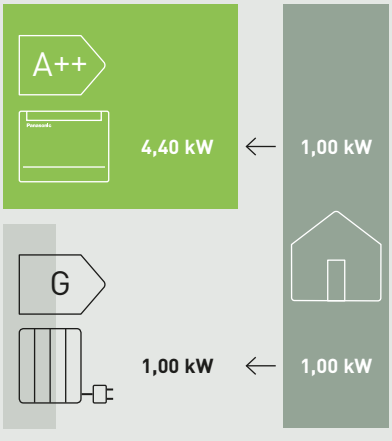

* SCOP en mode chaud pour console KIT-Z25-CFE et KIT-Z35-CFE comparé à des radiateurs électriques à +7°C.



Télécommande rétro-éclairée et ergonomique avec une configuration intuitive

Application Comfort Cloud de Panasonic

Bénéficiez d'une totale mainmise sur votre confort en gérant vos pompes à chaleur Panasonic à tout moment et en tout lieu.

L'application a été repensée pour rendre l'expérience d'utilisation plus intuitive et plus accessible.

Comfort Cloud

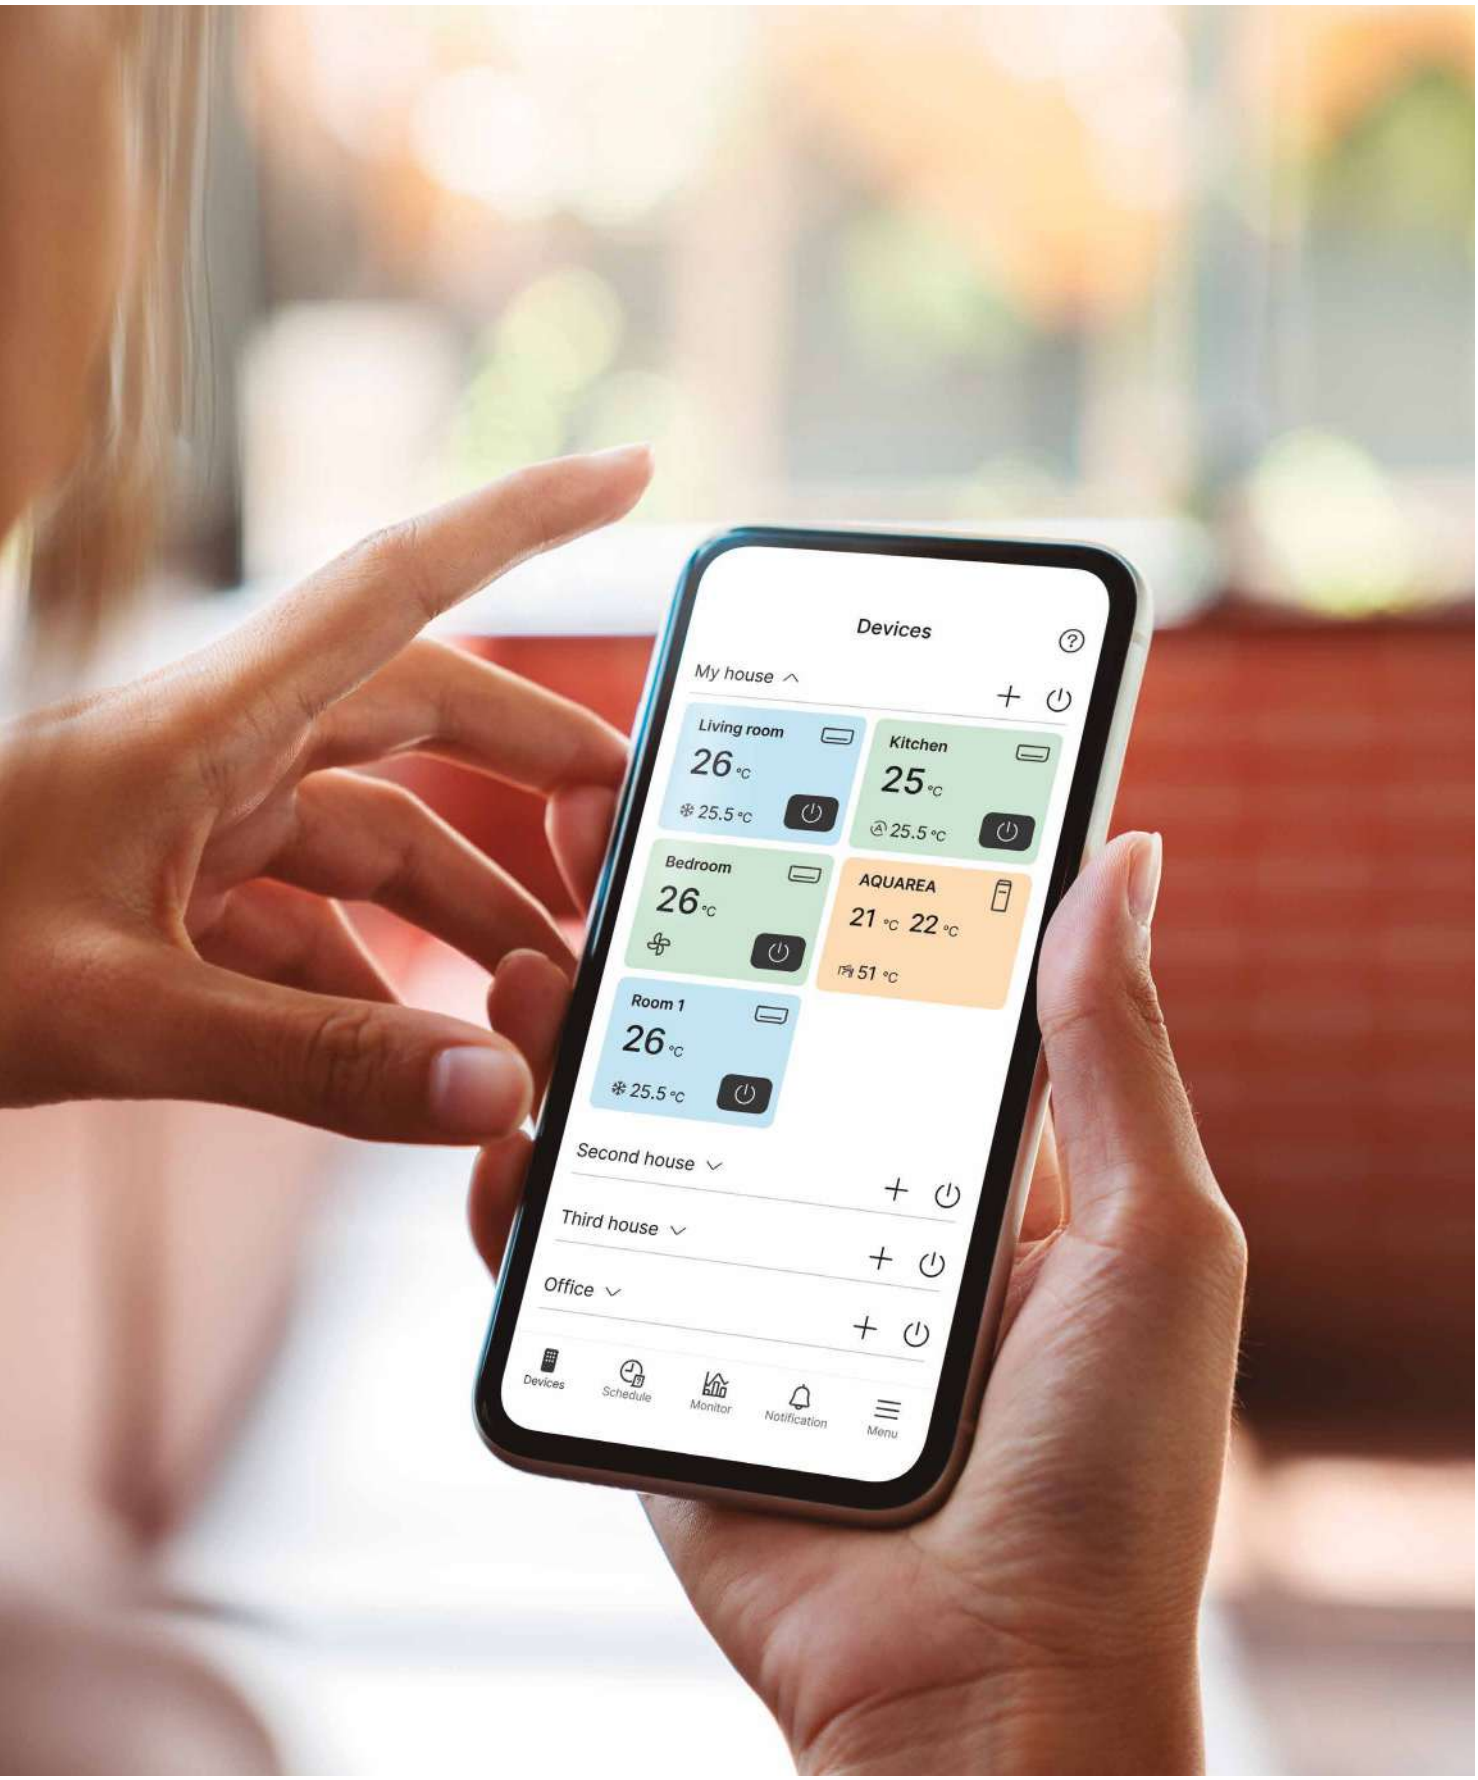

Contrôle et suivi fluides pour de multiples dispositifs

Surveillez et gérez plusieurs unités Panasonic à partir d'un smartphone ou d'une tablette. Allumez ou éteignez instantanément tous vos appareils, ajustez la température ou le mode que vous souhaitez et activez la technologie nanoe™ X. Que vous contrôliez une seule unité ou que vous supervisiez plusieurs systèmes, l'application a été repensée pour vous offrir une expérience intelligente unifiée, adaptée aux exigences d'aujourd'hui.

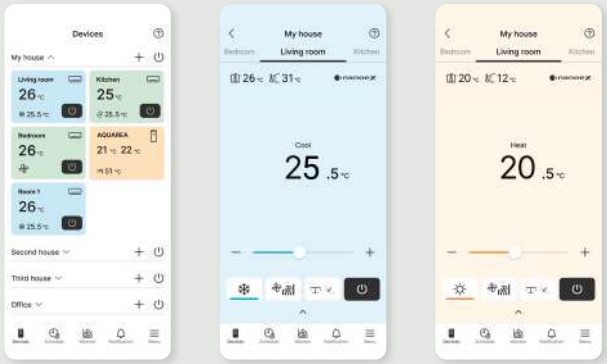

Suivi énergétique et collecte de statistiques

Suivez la consommation d'énergie estimée et les coûts correspondants grâce à des statistiques intégrées pour un quotidien plus connecté et plus efficace.



Planification facile avec programmateur hebdomadaire

Réglez le programmateur en fonction de votre routine quotidienne pour garantir un confort continu.

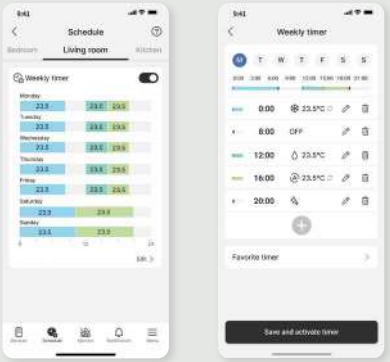

Configuration simplifiée grâce au Wi-Fi intégré avancé

La configuration avancée du Wi-Fi intégré vous permet de vous connecter plus facilement et en toute sécurité à l'application Comfort Cloud de Panasonic en scannant le QR code*.

* Fonctionnalité disponible dans les modèles avec Wi-Fi intégré.

Scannez le QR code pour faciliter la connexion Wi-Fi au climatiseur.

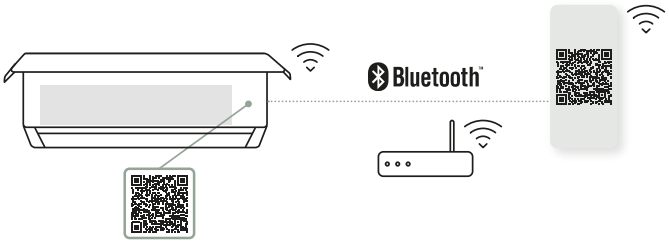

Conditions requises pour se connecter à l'application Comfort Cloud de Panasonic

1 | Unité intérieure avec Wi-Fi intégré : CS-XZ**CKEW-H, CS-XZ**CKEW, CS-MZ16CKE, CS-Z**CKEW, CS-MTZ16CKE, CS-TZ**CKEW, CS-Z**YKEA-1 CS-BZ**CKE, CZ-UZ**CKE, CS-MZ20CFEA et CS-Z**CFEAW

2 | Unité intérieure avec adaptateur Wi-Fi CZ-CAPWFC2 en option ou télécommande Conex : S-M20PY3E et S-**PY3E

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour les modèles non répertoriés sur cette page.
L'affichage de la température intérieure et certaines fonctions particulières sont indisponibles via l'application pour tous les modèles.
Ce kit est disponible dans 20 langues européennes : bulgare, croate, tchèque, danois, allemand, anglais, estonien, finnois, français, grec, hongrois, italien, norvégien, polonais, portugais, slovène, espagnol, suédois, turc et lituanien.

Application Comfort Cloud de Panasonic.

Téléchargez l'application gratuitement.

Autres besoins en matériel : connexion Wi-Fi (non incluse) et smartphone ou tablette avec accès internet. Panasonic Cloud Server est entièrement géré et exploité par Panasonic.

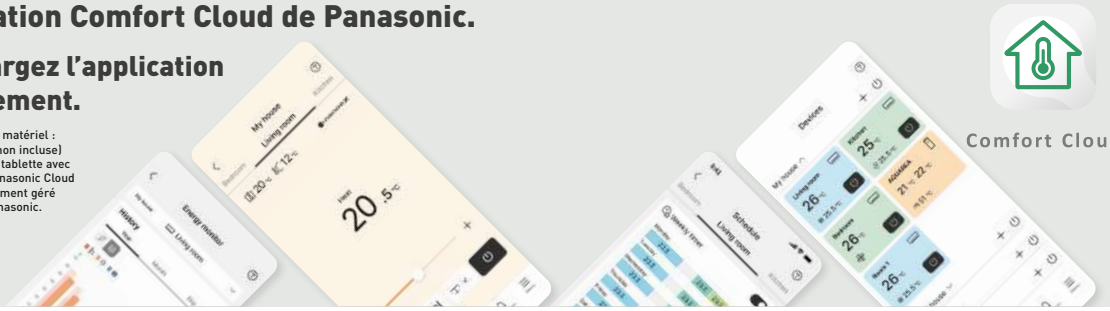

Commande vocale : quand la parole devient plus efficace que les actes

Contrôle illimité et mains libres pour accéder à toutes les fonctionnalités de votre pompe à chaleur air-air.

L'optimisation de votre confort est désormais un jeu d'enfant avec vos climatiseurs connectés utilisant l'application Comfort Cloud de Panasonic et la commande vocale.

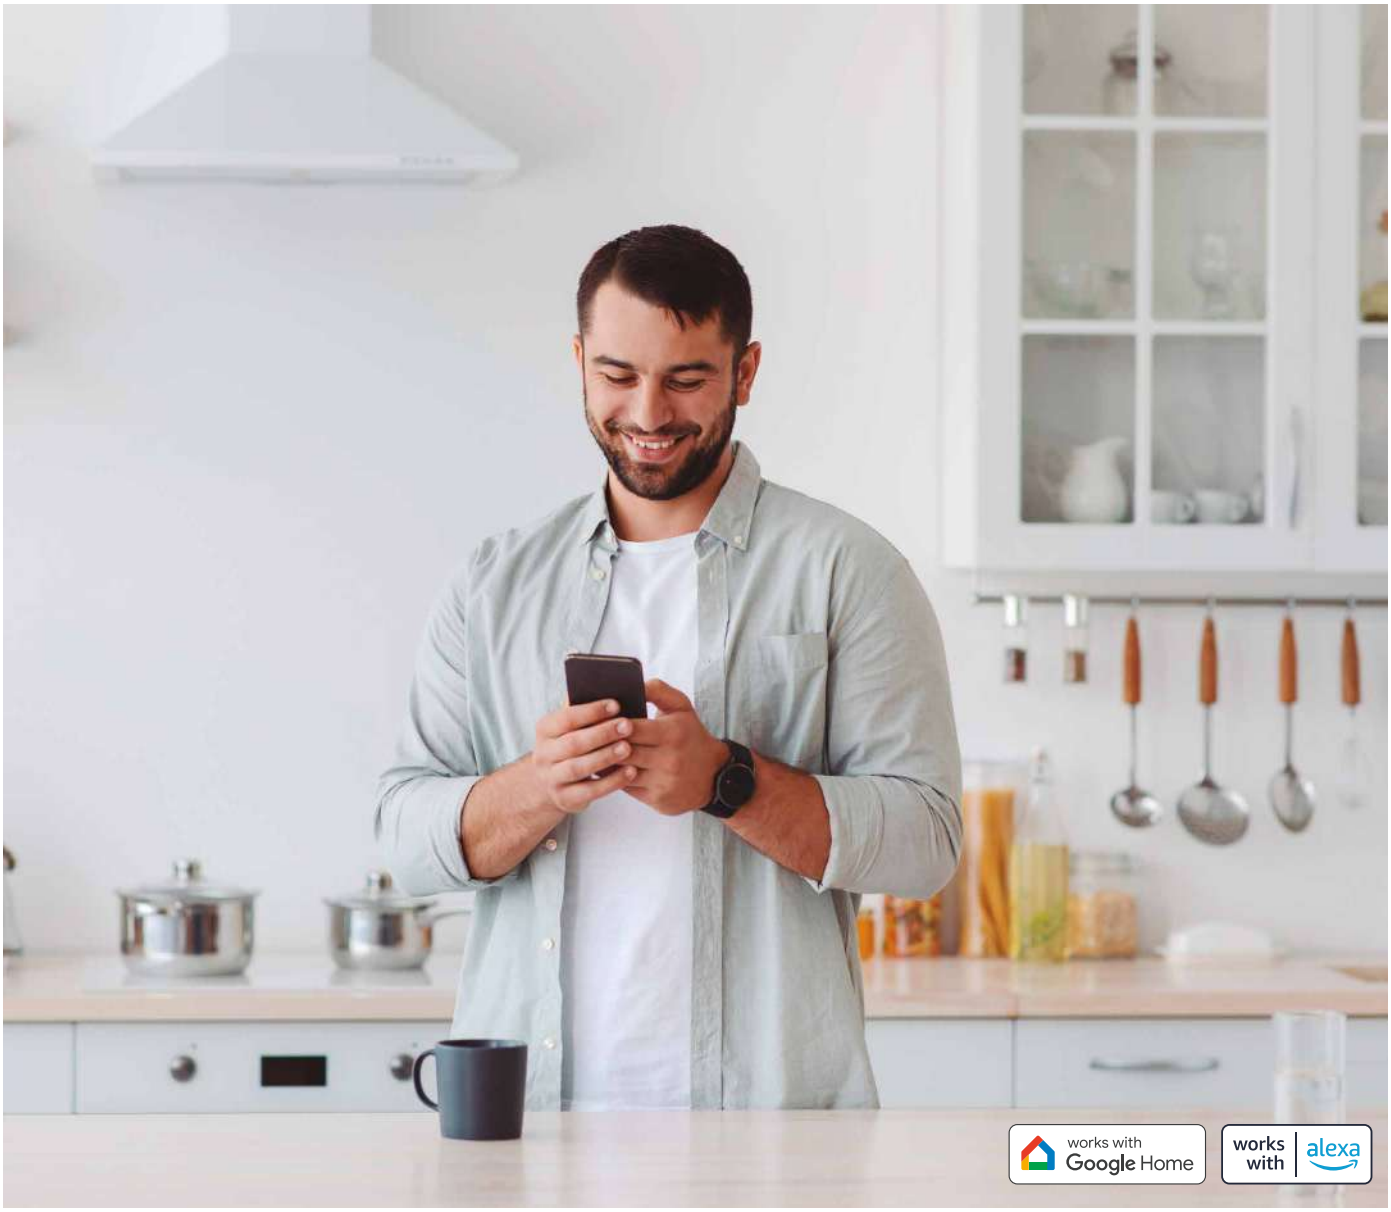

Configuration facile en trois étapes

Configurez l'application Comfort Cloud de Panasonic.



Configurez vos appareils et applications Google Nest Mini ou Amazon Echo.



Associez votre Google Nest Mini ou Amazon Echo à l'application Comfort Cloud de Panasonic.



Appareils compatibles à partir d'octobre 2025 :

1. Android™ 9 ou version plus récente
2. iOS 15.6 ou version plus récente

À noter :
- Cette liste d'appareils compatibles est non exhaustive. D'autres appareils similaires utilisant des systèmes d'exploitation pris en charge devraient également fonctionner via des applications dédiées. Veuillez noter que l'expérience utilisateur peut varier légèrement en fonction de la combinaison matériel-logiciel.
- Google, Android™, Google Play et Google Home sont des marques commerciales de Google LLC.
- L'Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.
- Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
- Les services proposés par l'assistant vocal varient en fonction du pays et de la langue.
- Google Assistant et Alexa sont compatibles avec les modèles présentés dans les pages 176 et 177.

Mettre le climatiseur sous/hors tension

Contrôle pratique pour votre tranquillité d'esprit
Allumez/éteignez facilement votre système de climatisation pour offrir le meilleur confort possible et ce, même aux plus petits.



Régler la température

Contrôle facile pour un confort continu
Ajustez la température de la climatisation à votre convenance à l'aide d'une simple commande vocale.



Modifier le mode

Un coup de pouce pour vos journées chargées
Changez facilement le mode de fonctionnement de votre climatiseur lorsque vos mains sont occupées : mode froid / chaud / auto.



Vérifier l'état de fonctionnement

Le confort d'un kit mains-libres pour toute la famille
Vérifiez facilement l'état de fonctionnement de votre climatiseur et ajustez-le selon vos préférences.



Lancez plusieurs actions à l'aide d'une simple commande

Simplifiez-vous la vie au quotidien en personnalisant votre routine et en regroupant plusieurs actions individuelles.

Programmez votre routine à l'aide de la commande vocale
Avec la fonction routine, vous pouvez adapter vos paramètres et contrôler plusieurs appareils par commande vocale, y compris les climatiseurs Panasonic compatibles réseau, pour personnaliser facilement votre routine.

En savoir plus (Amazon) :
https://www.techhive.com/article/3327501/how-to-use-alexa-routines.html

Exemple de routine matinale

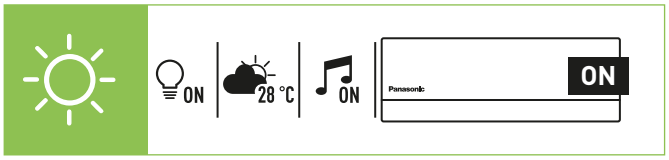

Exemple de routine nocturne



Commande vocale avec climatiseurs compatibles réseau

Fonctions		Quand vous êtes chez vous		Quand vous n'êtes pas chez vous
		Télécommande	Commande vocale	Application Comfort Cloud de Panasonic
Contrôle intelligent	Mise sous/hors tension	✔	✔	✔
	Contrôle de plusieurs unités à un même emplacement	—	—	✔
	Contrôle de plusieurs unités de climatisation dans plusieurs lieux	—	—	✔
	Configuration et gestion des routines	—	✔	—
Un confort intelligent	Mode Froid	✔	✔	✔
	Mode chaud	✔	✔	✔
	Mode auto	✔	✔	✔
	Mode nanoe™ X	✔	—	✔
	Nettoyage interne	✔	—	✔
	Mode Summer House	✔	—	✔
	Pré-rafraîchissement	—	—	✔
	Changement de température	✔	✔	✔
Smart Efficiency	Analyse de la consommation d'énergie	—	—	✔
	Comparatif de l'historique d'utilisation	—	—	✔
Smart Assist	Réception des notifications d'erreur	—	—	✔
	Accès multi-utilisateurs		✔	✔
	Vérification de la mise sous/hors tension	✔	✔	✔
	Vérification des réglages de température	✔	✔	✔
	Vérification de la température ambiante	✔	✔	✔

NOUVEAU Console · R32

· nanoe™ X (Générateur Mark 3) : protection renforcée 24h/24 et 7j/7
· Design moderne : convient parfaitement aux intérieurs contemporains
· Télécommande élégante
· Wi-Fi intégré : contrôle intelligent avec l'application Comfort Cloud
· Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa

nanoe™ X

Wi-Fi intégré



KIT			2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW
Puissance frigorifique	Nominale (min. - max.)	kW	2,50 (0,85 - 3,40)	3,50 (0,85 - 3,80)	5,00 (0,90 - 5,70)
EER [1]	Nominale (min. - max.)	W/W	4,81 (3,54 - 3,78)	4,07 (3,54 - 3,73)	3,60 (3,53 - 3,15)
SEER [2]			**7,90 A++**	**8,10 A++**	**6,70 A++**
Pdesign (froid)		kW	2,50	3,50	5,00
Puissance absorbée	Nominale (min. - max.)	kW	0,52 (0,24 - 0,90)	0,86 (0,24 - 1,02)	1,39 (0,26 - 1,81)
Consommation annuelle d'énergie [3]		kWh/a	111	151	261
Puissance calorifique	Nominale (min. - max.)	kW	3,40 (0,85 - 5,00)	4,30 (0,85 - 6,00)	5,80 (0,90 - 8,10)
Puissance calorifique à -7°C		kW	2,88	3,37	5,03
COP [1]	Nominale (min. - max.)	W/W	4,47 (3,54 - 3,70)	3,98 (3,54 - 3,43)	3,74 (3,46 - 3,12)
SCOP [2]			**4,60 A++**	**4,60 A++**	**4,30 A+**
Pdesign à -10 °C		kW	2,70	3,20	4,40
Puissance absorbée	Nominale (min. - max.)	kW	0,76 (0,24 - 1,35)	1,08 (0,24 - 1,75)	1,55 (0,26 - 2,60)
Consommation annuelle d'énergie [3]		kWh/a	822	974	1 433
Unité intérieure			**CS-Z25CFEAW**	**CS-Z35CFEAW**	**CS-Z50CFEAW**
Débit d'air	Froid / Chaud	m³/min.	9,6 / 10,0	9,7 / 10,1	11,9 / 13,4
Volume de condensation éliminée		L/h	1,5	2,0	2,8
Pression sonore [4]	Froid (Fort / Faible / Q-Faible)	dB(A)	38 / 25 / 20	39 / 26 / 20	44 / 31 / 27
	Chaud (Fort / Faible / Q-Faible)	dB(A)	38 / 25 / 19	39 / 26 / 19	46 / 33 / 29
Dimensions	H x L x P	mm	600 x 750 x 207	600 x 750 x 207	600 x 750 x 207
Poids net		kg	13	13	13
nanoe X Générateur			Mark 3	Mark 3	Mark 3
Groupe extérieur			**CU-Z25CBEA**	**CU-Z35CBEA**	**CU-Z50CBEA**
Alimentation électrique		V	230	230	230
Fusible recommandé		A	16	16	16
Connexion unité intérieure/groupe extérieur		mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Débit d'air	Froid / Chaud	m³/min.	28,7 / 27,2	34,3 / 31,8	39,7 / 36,4
Pression sonore [4]	Froid / Chaud (Fort)	dB(A)	46 / 47	48 / 48	48 / 48
Dimensions [5]	H x L x P	mm	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Poids net		kg	32	33	43
Diamètre de la tuyauterie	Liquide	Pouces (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Gaz	Pouces (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,70)
Longueur de tuyauterie		m	3 ~ 20	3 ~ 20	3 ~ 30
Dénivelé maximum (int./ext.)		m	15	15	20
Longueur de tuyauterie préchargée		m	7,5	7,5	7,5
Charge de gaz supplémentaire		g/m	10	10	15
Réfrigérant (R32) / éq. CO_2		kg / T	0,88 / 0,59	0,97 / 0,65	1,13 / 0,76
Plage de fonctionnement	Froid Min ~ Max	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Chaud Min ~ Max	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24

1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme EN 14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation annuelle d'énergie est calculée conformément à la directive UE/626/2011. 4) Le niveau de pression sonore des unités indique la valeur pour une position à 1 m en face du corps principal et à 1 m au-dessus du sol. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : vitesse de consigne minimale du ventilateur. 5) Ajouter 70 mm pour les connexions des tuyauteries.

Accessoires	
CZ-CAPRA1	Adaptateur d'interface de la gamme Confort pour une intégration S-Link

Accessoires	
CZ-RD517C	Télécommande filaire pour modèle mural et console

R32 REFRIGERANT · A++ 8,10 SEER · A++ 4,60 SCOP · INVERTER+ · R2 ROTARY COMPRESSOR · nanoe™ X · 20 dB(A) · -10 °C COOLING MODE · -15 °C HEATING MODE · R22 R410A R22 RENEWAL · BUILT-IN WI-FI · BMS CONNECTIVITY · 5 YEARS COMPRESSOR WARRANTY

SEER et SCOP : Pour KIT-Z35-CFE. SUPER SILENCIEUX Pour KIT-Z25-CFE et KIT-Z35-CFE. CONTRÔLE INTERNET : Wi-Fi intégré. IF DESIGN AWARD 2019 : console récompensée par le prestigieux IF Design Award 2019.

Accessoires et commandes

Connectivité



Adaptateur d'interface pour intégration dans S-Link, plus entrée externe et sortie alarme/statut

———
CZ-CAPRA1



Passerelle KNX alimentée via CN-CNT. Pour les modèles Confort avec connecteur CN-CNT.

———
PAW-AC-KNX-1i



Passerelle KNX avec alimentation 12 V CC. Pour les modèles Confort avec connecteur CN-CNT.

———
PAW-AZAC-KNX-1



Passerelle Modbus montée sur rail DIN, alimentée via CN-CNT. Pour les modèles Confort avec connecteur CN-CNT.

———
PAW-AC-MBS-1



Passerelle Modbus avec alimentation 12 V CC. Pour les modèles Confort avec connecteur CN-CNT.

———
PAW-AZAC-MBS-1



Passerelle BACnet montée sur rail DIN, alimentée via CN-CNT. Pour les modèles Confort avec connecteur CN-CNT.

———
PAW-AC-BAC-1



Passerelle BACnet avec alimentation 12 V CC. Pour les modèles Confort avec connecteur CN-CNT.

———
PAW-AZAC-BAC-1



Interface contact sec pour modèles Confort avec connecteur CN-RMT.

———
PAW-AC-DIO

Contrôles individuels



Télécommande filaire pour modèle mural et console.

———
CZ-RD517C



Télécommande infrarouge Sky : Récepteur infrarouge avec câble de 2 m pour gainable.

———
CZ-RL511D



Télécommande filaire CONEX (pas de fonctions sans fil) pour cassette 4 voies 60x60 - PY3, blanc.

———
CZ-RTC6W



Télécommande filaire CONEX (pas de fonctions sans fil) pour cassette 4 voies 60x60 - PY3, noir.

———
CZ-RTC6

Façades



Façade pour cassette 4 voies 60x60, blanc (RAL9003).

———
CZ-KPY4W



Façade pour cassette 4 voies 60x60, noir graphite (RAL7024).

———
CZ-KPY4B

Réducteur de tube



Réduit la taille de raccordement sur l'unité intérieure de 1/2" à 3/8".

————
CZ-MA1PA



Augmentation de la taille de raccordement sur l'unité extérieure de 3/8" à 1/2"

————
CZ-MA2PA



Réduit la taille de raccordement sur l'unité intérieure de 5/8" à 1/2".

————
CZ-MA3PA

Accessoires RAC Solo

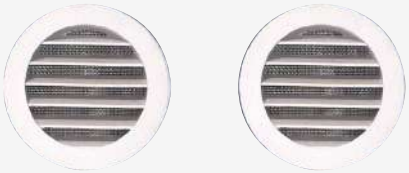

Kit de grilles externes en aluminium avec ailettes fixes (trous de 162 mm).

————
PCZ-GB0738

Kit de grilles externes en aluminium avec ailettes fixes (trous de 202 mm).

————
PCZ-GB1091



Kit de protection contre les insectes (1 maille métallique, 1 grille en fil métallique et accessoires de fixation). Uniquement pour un raccordement avec PCZ-GB0738.

————
PCZ-GB0755



Coffrage de sortie latérale pour installation en angle - P-MOZ20/25IC5-E (sortie droite).

————
PCZ-L00773

Coffrage de sortie latérale pour installation en angle - P-MOZ20/25IC5-E (sortie gauche).

————
PCZ-L00774



Kit cache inférieur pour installation en hauteur - P-MOZ20/25/30IC5-E.

————
PCZ-GB0737

Kit cache inférieur pour installation en hauteur - P-MOG16IC5-E.

————
PCZ-GB1105

Kit de chauffage du tube de vidange des condensats*.

————
PCZ-GB1119

* Vérifier la disponibilité :

www.eggeassociats.net

Panasonic®

Découvrez comment Panasonic prend soin de vous en consultant le site www.aircon.panasonic.fr.

Panasonic France
Solutions chauffage et refroidissement
1 à 7 rue du 19 mars 1962, 92238 Gennevilliers Cedex



Veillez à ne pas utiliser un réfrigérant autre que le type spécifié pour procéder à des ajouts ou à un remplacement de réfrigérant. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas de dommage ou d'altération de la sécurité liés à l'utilisation d'un autre réfrigérant.
Les unités extérieures présentées dans ce catalogue contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement global est supérieur à 150

IMPORTANT
Le présent document constitue une documentation commerciale et marketing. Les informations techniques qu'il contient sont fournies à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être utilisées en l'état pour permettre à elles-seules de procéder au choix / au dimensionnement / au paramétrage de l'installation thermique (pompe à chaleur / groupe de froid / climatiseur / etc.) par le professionnel.
Seule la documentation technique officielle, disponible en ligne sur le Panasonic PRO Club ou sur demande auprès de votre référent commercial Panasonic, relative à chacune des gammes de nos produits doit être prise en compte par les professionnels afin de sélectionner le matériel répondant aux besoins de leurs clients.
Les professionnels sont à cet égard exclusivement responsables du choix du matériel qu'ils préconisent et ce, de par leurs connaissances techniques en tant que professionnels et des spécificités de l'installation devant être réalisée et besoins exprimés par leur client. Panasonic ne pourra en aucun cas être tenue responsable du choix retenu par le professionnel au regard de ce qui précède.
Il est en outre précisé à toutes fins utiles que ce type de produits doit être installé par un professionnel et qu'un consommateur / utilisateur final devra nécessairement prendre conseil auprès du professionnel de son choix préalablement à l'acquisition d'un tel matériel.

n raison de l'innovation constante apportée à nos produits, les données de ce catalogue sont valables sauf erreur typographique, et pe uvent être sujettes à des modifications mineures par le fabricant sans avis préalable dans le but d'améliorer le produit. La reproduction totale ou partielle de ce catalogue est interdite sans l'autorisation expres se de Panasonic Marketing Europe GmbH. Édition 01/2026.

EU-CATAQU0226/01