atlantic



KAZENDO

L'alliance parfaite entre confort thermique et **qualité d'air intérieur**

Pompe à chaleur air/air réversible

FLUIDE R32

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

En toutes saisons, un confort et un bien être ultime





QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

99% des virus captés sont désactivés[1]

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Classe A+++
Chaud et Froid[2]

INTELLIGENCE

S'adapte à votre rythme

Détecteur de présence intelligent (possibilité de suivre ou d'éviter la personne dans la pièce)

DESIGN

Lignes arrondies et finition mate

Affichage de la température et de l'indicateur de la qualité d'air en façade







CONNECTIVITÉ

Pilotage à distance grâce à l'application Intelligent Air (module wi-fi intégré)

CONFORT ACOUSTIQUE

18 dB(A)[2]

1. Testé par des institutions professionnelles internationales (SGS-TUV) entre 2018 et 2020. 2. Selon modèle.

Caractéristiques Techniques - Monosplit

Unités intérieures Kazendo

Alimentation : Mono 230V - 50 Hz

Tailles	5[1]	7	9	12	18
Puissance Nominales (frigo/calo)	2 600 / 2 800	2 200 / 2 700	2 600 / 3 200	3 500 / 4 200	5 200 / 6 000
SEER	-	8,75	8,75	8,75	7,50
SCOP	-	5,10	5,10	5,10	4,60
Classe énergétique (froid/chaud)	-	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++
Pression accoustique UI (dB(A)) (petite vitesse/ grande vitesse)	18 / 56	18 / 36	18 / 36	19 / 36	28 / 41
Dimension UI en mm (HxLxP)	320 x 923 x 275	320 x 923 x 215	320 x 923 x 215	320 x 923 x 215	350 x 1050 x 235
Dimension UE en mm (HxLxP)	-	553 x 800 x 275	553 x 800 x 275	553 x 800 x 275	614 x 820 x 338
Poids UI/UE en kg	12 / -	12 / 29,8	12 / 29,8	12 / 29,8	14,9 / 37,8
Diamètre gaz / liquide en pouce	3/8'' 1/4''	3/8'' 1/4''	3/8'' 1/4''	3/8'' 1/4''	1/2'' 1/4''
Longueur liaisons frigo.mini / max. en m	-	3/15	3/15	3/15	3/25

Libellés UI Kazendo[2]	**AS 005 JDB.UI**	**AS 007 JDB.UI**	**AS 009 JDB.UI**	**AS 012 JDB.UI**	**AS 018 JDB.UI**
Références UI Kazendo[2]	**873827**	**873828**	**873829**	**873830**	**873831**

Libellés UE	**-**	**1U 007 JDB.UE**	**1U 009 JDB.UE**	**1U 012 JDB.UE**	**1U 018 JD.UE**
Références UE	**-**	**872167**	**892614**	**892615**	**892616**

1. Compatible avec UE multi-split R 32. Taille 5 disponible uniquement en multi-splits. 2. Livrée avec sa télécommande infra-rouge.

Caractéristiques Techniques - Multi-splits

	Bi-splits	Tri-splits	Quadri-splits	5 postes
Tailles	**18**	**24**	**30**	**36**
Puissance Nominales (frigo/calo)	5 000 / 5 200	6 200 / 6 800	7 800 / 8 600	9 500 / 10 000
SEER	6,50	6,80	6,80	6,80
SCOP	4,00	3,90	3,90	3,90
Classe énergétique (froid/chaud)	A++ / A+	A++ / A	A++ / A	A++ / A
Pression accoustique UE (dB(A))	53	53	55	55
Dimension UE en mm (HxLxP)	553 x 800 x 275	700 x 890 x 340	700 x 890 x 340	760 x 920 x 372
Poids UE en kg	36	54	61	66

Libellés UE	**2U 018 NBB.UE**	**3U 024 NBB.UE**	**4U 030 NBB.UE**	**5U 036 NBB.UE**
Références UE	**872161**	**872162**	**872163**	**872164**

atlantic PRO Services

Un service de pro, au service des pros.

Étude Avant-vente technique et chiffrage	**04 72 10 27 70**
Délais/prix, commande et livraison de produits finis	Voir catalogue produits climations & ventilation
Assistance technique, après-vente et garanties	**04 72 10 27 50**
Formations	**04 72 10 27 69** www.atlantic-pros.fr / Rubrique «FORMATIONS»
Espace SAV (pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos)	www.atlantic-pros.fr / Rubrique «ESPACE SAV»

09/23 – Réf. 211421 – Photos non contractuelles - ACTA- 13, bd Monge - 69330 Meyzieu - S.A.S. au capital de 40 000 000 euros - RCS Lyon B 421 370 289 - En imprimant cette documentation sur du papier PEFC issu de forêts éco gérées, Atlantic Climatisation et Ventilation s'engage dans une démarche durable, respectueuse de l'environnement - Crédits photos : iStock, Getty Images, Shutterstock, Atlantic

KAZENDO



L'alliance parfaite entre confort thermique et qualité d'air intérieur

Pour un confort sans concession en toutes saisons, KAZENDO est le mural qu'il vous faut !

Au-delà du confort thermique, et pour répondre à un enjeu de qualité d'air intérieur majeur, Kazendo va plus loin et purifie l'air intérieur en éliminant les polluants et allergènes, en désactivant les virus avec un taux d'efficacité allant jusqu'à 99,9%[1].

Son design arrondi s'adapte parfaitement dans tous les intérieurs et permet de suivre les indicateurs directement sur la façade, via un affichage led élégant et en toute discrétion.

Grâce à son détecteur de présence et son pilotage à distance avec son module wifi intégré, Kazendo permet un confort personnalisé et sur-mesure.

Cerise sur le gâteau, avec une efficacité énergétique A+++[2], Kazendo est optimisé pour être économe toute l'année et devient votre compagnon indispensable au quotidien.





UNE TECHNOLOGIE DE PURIFICATION À SON SOMMET !

JUSQU'À **99,9%**[1] DES VIRUS DÉSACTIVÉS ET DES POLLUANTS ÉLIMINÉS POUR UNE SOLUTION SAINE ET DURABLE

PURIFICATION DE L'AIR

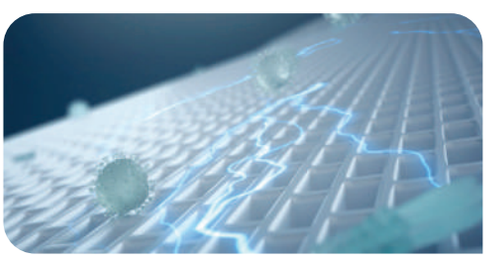

Ce mural intègre un filtre IFD innovant **pour éliminer tous les polluants et allergènes dans l'air avec une efficacité allant jusqu'à 99,9%**[1].

NETTOYAGE AUTOMATIQUE DE L'UNITÉ INTÉRIEURE ET DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

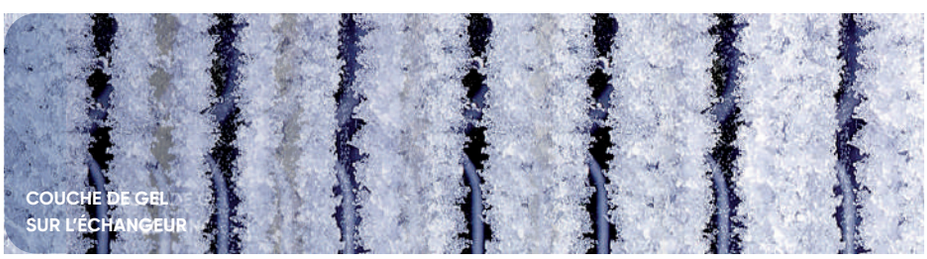

Cette fonction génère dans un premier temps une couche de givre sur l'échangeur de l'unité intérieure et extérieure, permettant de **décrocher et d'emprisonner rapidement la saleté de la surface**. Puis ce même échangeur est ensuite chauffé pour éliminer ce givre et **éviter ainsi la croissance de bactéries**.



AIR CLEANER TECHNOLOGY

STÉRILISATION À HAUTE TEMPÉRATURE

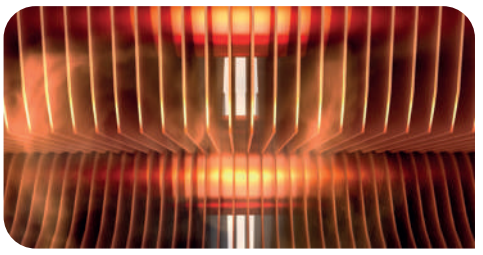

La température de l'unité intérieure est portée à 56°C pendant une durée de 30 minutes, **permettant ainsi d'éliminer les bactéries et de désactiver les virus avec une efficacité de 99,9%** [1].

FINITION ANTI-BACTÉRIENNE



Des nanoparticules d'argent sont appliquées à tous les composants de l'unité intérieure en contact avec le flux d'air, libérant continuellement de petites quantités d'ions argent qui **assurent une protection contre les moisissures et les bactéries**.

1. Testé par des institutions professionnelles internationales (SGS-TUV) entre 2018 et 2020 2. Selon modèle.
3. Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1ère année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.